




PolyCut körfűrészlapok

A sokoldalú megoldás hőre lágyuló műanyagokhoz

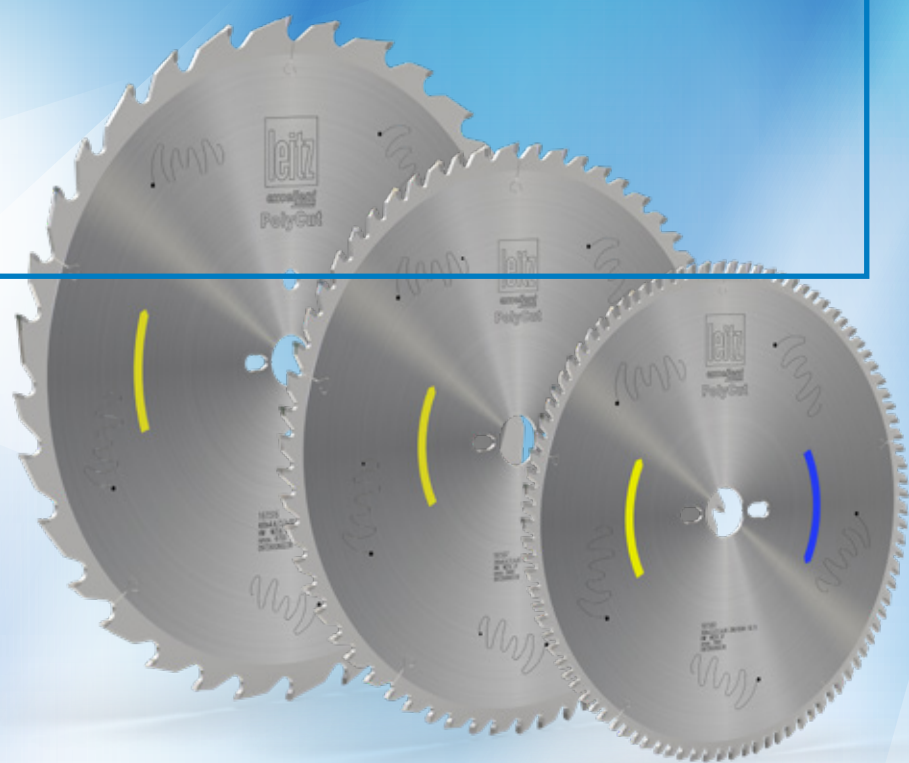

A hőre lágyuló műanyagokat számos különböző területen alkalmazzák. Különböző összetételük miatt megmunkálás során hajlamosak lehetnek az olvadásra, fűrésznyomokra és élkitöredezésre.


A Leitz PolyCut körfűrészlapjai innovatív megoldást kínálnak az ilyen igényes anyagok precíz és hatékony vágásához. Magas felületi minőséget biztosítanak, amely minimalizálja az utómunkálatokat, hosszú szerszámelettartamot nyújtanak, miközben a zajszintet is csökkentik.

ELŐNYÖK

- Minden hőre lágyuló műanyaghoz
- Kevesebb utómunka
- Hosszú élettartam
- Kevesebb zaj

ÁTTEKINTÉS

- Optimalizált fózolt váltófogas élgeometria
- Különböző fogosztások az eltérő anyagvastagságokhoz
- Kitöltött lézerornamentikával
- Akár 15-ször újraélezhető
- 300-450 mm átmérőtartományban
- Minden elterjedt formatizáló- és lapszabász körfűrészhez
- Hőre lágyuló műanyagokhoz, például ABS, PA, PC, PET, PMMA, POM, PP, PPO, PS, PVC
- Vágóanyag HW

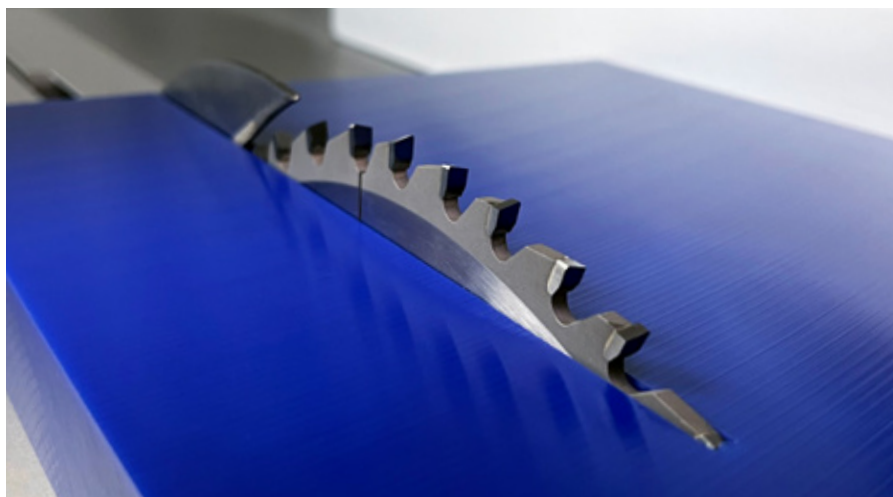

100 %-os

MEGMUNKÁLÁS
HŐRE LÁGYULÓ
MŰANYAGOKHOZ

-80 %-kal

KEVESEBB
BARÁZDAKÉPZŐDÉS
ÉS ÉLKITÖREDEZÉS

15-ször

ÚJRAÉLEZHETŐ A HW
BETÉTEKNEK
KÖSZÖNHETŐEN

Az Ön előnyei ezáltal...



RUGALMASSÁG

Univerzális felhasználási lehetőségek

- Minden típusú hőre lágyuló műanyag megmunkálásához
- A megfelelő körfűrészlap minden igényhez
- Használható minden szabványos asztali, méretvágó és lapszabász körfűrészben



MINŐSÉG ÉS HATÉKONYSÁG

Kevesebb utómunka, maximális felhasználóbarát kialakítás

- Kevesebb hulladék és utómunka a rezgéscsillapított kialakításnak köszönhetően
- Jó megmunkálási minőség a vágóélek és a felületek esetében
- Színkódolás a gyártóazonosításhoz és az anyagtípus szerinti hozzárendeléshez



TUDÁS

Bevált jellemzők átgondolt továbbfejlesztése

- Rezgéscsillapítás és zajcsökkentés kitöltött lézerornamentikával
- Javított teljesítmény a speciális foggeometria révén

PolyCut
körfűrészlapok:
Az intelligens
vágás igényes
anyagokhoz!

